

The logo for BlitzWolf, featuring the brand name in white capital letters on a green rectangular background. The letter 'O' is replaced by a stylized lightning bolt icon.


BLITZWOLF

INSTRUKCJA OBSŁUGI

GŁOŚNIK BLUETOOTH

BW-WA4

Opis produktu

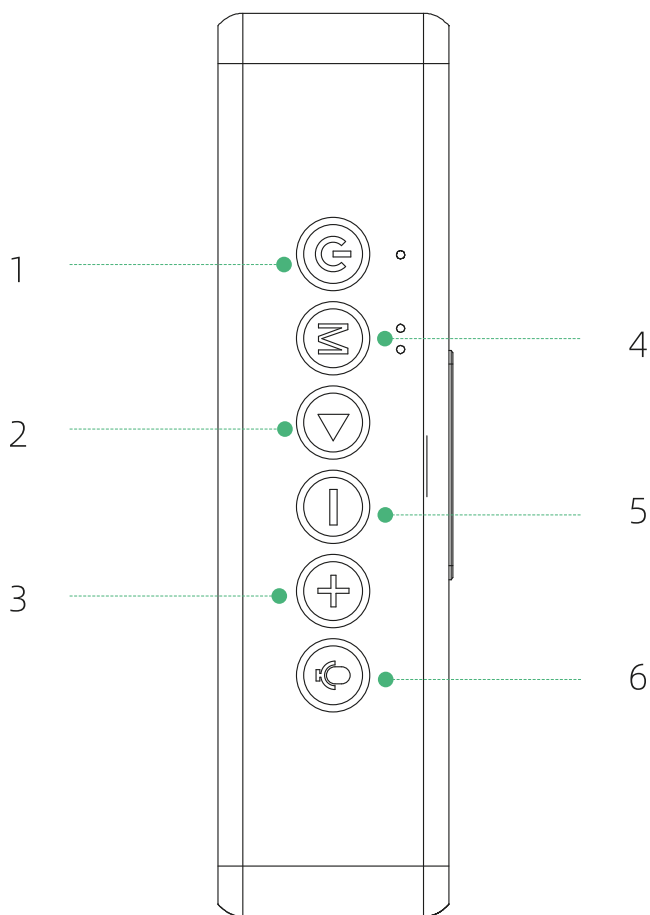

1. Przycisk zasilania

2. Play/Pauza

3. Głośność +

4. Przycisk zmiany trybów

5. Głośność -

6. Asystent głosowy

Instrukcja obsługi

	Czynność	Funkcja
	Krótkie naciśnięcie	Włączenie
	Długie naciśnięcie	Wyłączenie
	Podwójne kliknięcie	Wybór trybu TWS
	Krótkie naciśnięcie	Przełączanie dźwięku surround/bass/wokal
	Długie naciśnięcie	Tryb przełączania Bluetooth/karta TF /AUX Przywrócenie ustawień fabrycznych w ciągu 8 sekund
	Krótkie naciśnięcie	1. Odtwarzanie/pauza 2. Odbierz/zawieś telefon 3. Kliknij dwukrotnie ostatnio wybierany numer telefonu, aby wybrać go ponownie
	Długie naciśnięcie	1. Przytrzymaj 3s, aby rozłączyć Bluetooth. 2. Przytrzymaj przez 2 sekundy aby odrzucić połączenie przychodzące
	Krótkie naciśnięcie	Zmniejsz głośność
	Długie naciśnięcie	Poprzedni utwór
	Krótkie naciśnięcie	Zwiększenie głośności
	Długie naciśnięcie	Kolejny utwór
	Krótkie naciśnięcie	Włączanie asystenta głosowego

Funkcja TWS

1. Upewnij się, że dwa głośniki, które mają być sparowane są odłączone od urządzenia Bluetooth a następnie je włącz.
2. Wybierz jeden z głośników. Kliknij dwukrotnie przycisk "power", aby wejść w status TWS.
3. Po pomyślnym sparowaniu obu głośników dioda LED jednego z nich będzie się świecić na żółto, a na drugim głośniku będzie migać na niebiesko.
4. Znajdź BW-WA4 na swoim urządzeniu, wybierz go i połącz.
5. Jeżeli za pierwszym razem głośniki zostaną pomyślnie sparowane nie będzie konieczności wykonywana tej czynności następnym razem (głośniki sparują się automatycznie).
6. Jeśli głośnik był wcześniej sparowany, należy przycisnąć przycisk „M” przez 8 sekund co pozwoli odciąć zasilanie. Następnie należy uruchomić głośnik ponownie i sparować go z nowym głośnikiem (patrz punkty 1-4).
7. Jeśli głośniki są sparowane tylko główny głośnik będzie miał funkcję „odbierz telefon”.
8. Efekty dźwiękowe EQ (przycisk M) mogą być używane w trybie TWS.

Dane techniczne:

Model	V5.0
Obsługiwane profile	A2DP.AVRCP.HFP
Odległość komunikacji	≥10m
Charakterystyka częstotliwościowa	80Hz-18000Hz
Impedancja	4Ω±15%
Czas rozmów	20 g(70%głośności)
Czas odtwarzania muzyki	6 g(50% głośności)
Pojemność baterii	3600mAh
Czas ładowania	około 3 g
Napięcie wejściowe	5V/1.5A
Moc maksymalna	30W
Rozmiar	215x55x68mm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>